

# A / SPRIEVODNÁ SPRÁVA

---

## 1. Identifikačné údaje stavby

Názov stavby:	<b>Zvýšenie energetickej účinnosti budovy „Obecného spoločenského centra“</b>
Miesto stavby:	Nitrianske Hrnčiarovce
Okres:	Nitra
Kraj:	Nitriansky
Charakter stavby:	Tepelnotechnické zhodnotenie
Druh stavby:	Nevýrobná - vzdelávanie a relax
Investor:	Obec Nitrianske Hrnčiarovce
Zodp. projektant:	Ing. Meluš Pavol, Tovarníky 376
Náklad stavby:	<b>104 864,24 EUR s DPH 20%</b>

## 2. Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej budúcu prevádzku

### 2.1. Účel a funkcia stavby

Účelom navrhovaných stavebných úprav je zvýšenie tepelnej účinnosti obvodových konštrukcií jestvujúceho objektu obecného spoločenského centra, ktoré poskytuje priestory pre rôznu vzdelávaciu a záujmovú činnosť svojim občanom v N. Hrnčiarovciach tak, aby spĺňal požiadavky normy z hľadiska tepelne technických parametrov.

Stavebnými úpravami sa zachováva pôvodná funkčnosť stavby. Rekonštrukcia rieši výmenu okien, rekonštrukciu kúrenia s výmenou radiátorov na prízemí, zateplenie obvodových stien a strechy s výmenou strešnej krytiny.

### 2.2. Kapacita stavby

Zastavaná plocha objektu:	301,40 m <sup>2</sup>
Zateplená plocha stien: tep. izolácia hr. 150 mm	270,46 m <sup>2</sup>
Zateplenie okenných a dverných ostení: tep. izolácia hr. 20 mm	36,35 m <sup>2</sup>
Zateplená plocha sokla Styrodurom hr. 50 mm	13,40 m <sup>2</sup>
Množstvo vymenených plastových okien:	36 ks
dverí:	4 ks
Plocha zateplenej strechy tep. izoláciou hr. 250 mm :	290,30 m <sup>2</sup>

## 3. Členenie stavby

- A / Sprievodná správa
- B / Súhrnná technická správa
- B1/ Požiarna ochrana
- C/ Stavebná časť
- C1/ Tepelnotechnický prepočet
- D/ Elektroinštalácia
- E/ Bleskozvod

F/ Vykurovanie

G/ Rozpočet

H/ Doklady

**Stavba obsahuje iba stavebné objekty:**

**4. Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov**

Užívateľom a prevádzkovateľom stavby bude obec Nitrianske Hrnčiarovce.

**5. Časová a vecná návaznosť stavby**

Stavba vecne ani časovo nenaväzuje na iné stavby, alebo investície.


**6. Termíny začatia a ukončenia**

Výstavba objektu sa začne po vydaní stavebného povolenia. Celková predpokladaná doba rekonštrukcie bude 4 mesiace.

**7. Kolaudácia a užívanie stavby**

Stavba sa odovzdá do užívania bezprostredne po kolaudačnom konaní a po vydaní užívateľského povolenia.

Topoľčany, február 2017

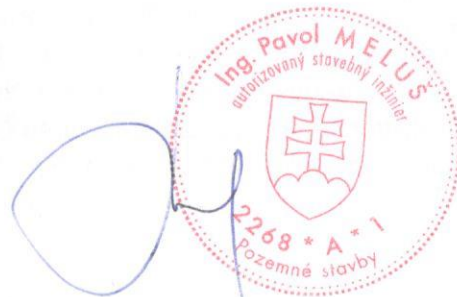

Vypracoval: Ing. Pavol Meluš